


AN series

PLATE FIN TYPE / INDOOR USE 屋内型

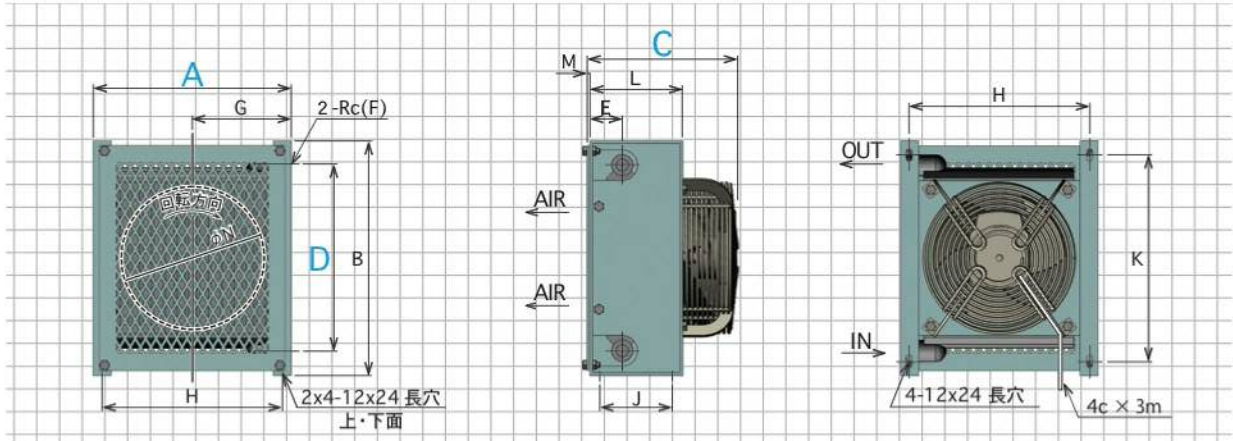

- 警告** ANシリーズのファンガードは回転する羽根を簡易的に保護するものです。けが・事故を防ぐため、回転羽根根部が露出しない場所に設置するか、AOA-Aシリーズをお選び下さい。
- Caution** The fan guard of AN series simply protects the rotating blades. To prevent injury and accident, install where the rotating blades are not exposed, otherwise AOA-A series is recommended.


SIZE | 標準電源：3φ 200-220V 50/60Hz | 最高使用圧力(サージ圧力を含む)：0.98MPaG | 標準塗装色：ライトブルー
 | Standard power supply: 3φ 200-220V 50/60Hz | Max. working pressure(including surge pressure):0.98MpaG | Standard paint color: Light blue

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	質量 (kg)	有圧換気扇	
															公称出力	極数
AN-305	383	455	296	360	63	3/4	179.5	350	130	400	180	2.3	258	16	25W	4P
AN-355	430	510	322	410		1	203	400	150	450	200		300	19	50W	
AN-405	499	560	328	460			237.5	470	500	350	23		0.1kW			
AN-455	555	630	406	510	79	260.5	520	190	550	240	3.2	400	32	0.2kW		
AN-456				530									35			
AN-556	647	760	442	635	71	1 1/2	322.5	610	650	240	3.2	500	47	0.4kW		


※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。例) AN-305 3φ 400V 50Hz

単位：mm

SPEC | 条件 | 流体：ISO VG32相当 油入口温度：65℃
 空気入口温度：35℃
 | Condition | Fluid: ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature: 65℃ Air inlet temperature: 35℃

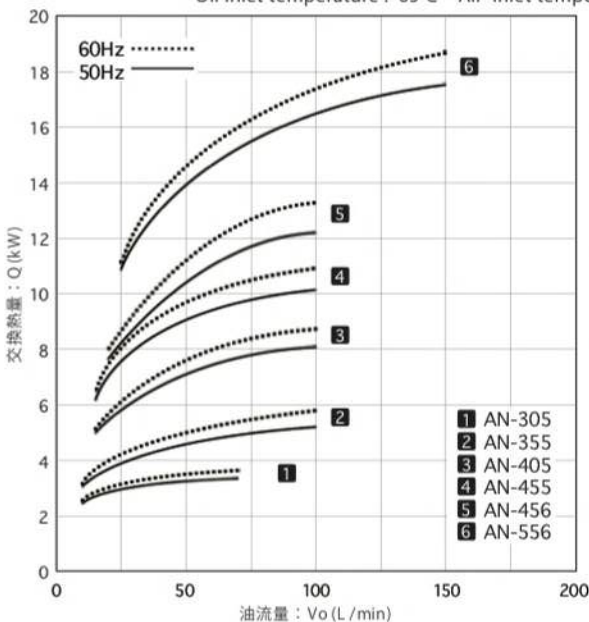

圧力損失グラフ PRESS. DROP | 条件 | 流体：ISO VG32相当 油温：50℃
 | Condition | Fluid: ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature: 50℃

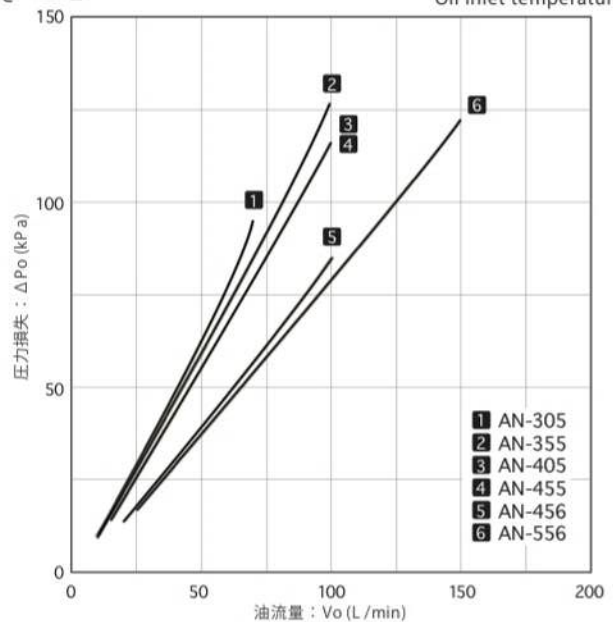

上記と異なる条件でご使用の場合はP45の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。